

IP68 SPECIÁLNÍ MOTORY

JMZ, TMZ

Slavkov u Brna

SPECIÁLNÍ MOTORY DO VODY



ŘADY JMZ, TMZ S KRYTÍM IP68

Motory JMZ (jednofázové asynchronní motory s běhovým a rozběhovým kondenzátorem) a TMZ (třífázové asynchronní motory) jsou motory s klasickým vinutím zalitým do polyuretanové pryskyřice přičemž prostor ložisek je utěsněn gufery a vyplněn tukem s potravinářským atestem.

Napájecí napětí: 3x 400V 50Hz; 1x 230V 50Hz

Kostra motoru v provedení

- Ocel ochráněná práškovou barvou s potravinovým atestem
- Nerezová trubka


Ložiskové štíty – připevňovací rozměry – osazení rozteče závitů dle požadavku zákazníka

- Z šedé litiny, povrchová úprava práškovou barvou
- Nerez. Ocel


Hřídel – materiál nerezová ocel

Volný konec hřídele vyrobíme dle požadavků zákazníka

- hladká hřídel s drážkou pro pero
- hřídel zakončená vnějším závitem

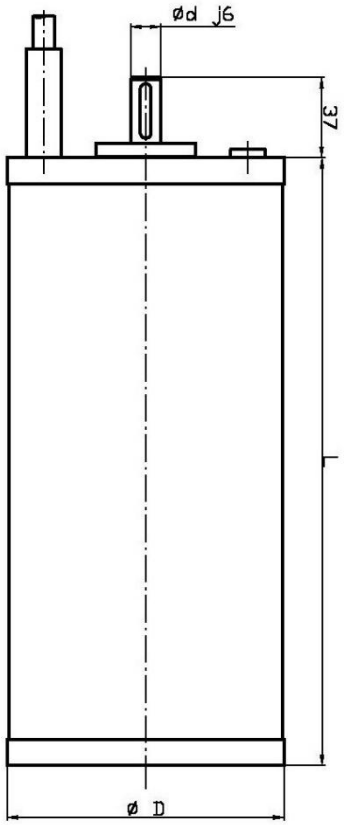

Typ	Výkon	Otáčky	L10	L	D	d
	W	1/min	mm	mm	mm	mm
TMZ63-2-70	500	2850	37	240	92	ø14 j6
TMZ63-2-100	650	2850	37	270	92	ø14 j6
TMZ63-2-130	850	2850	37	300	92	ø14 j6
TMZ63-2-150	1100	2880	37	320	92	ø14 j6
JMZ63-2-150	900	2850	37	320	92	ø14 j6
TMZ71-2-105	1000	2890	37	295	114,3	ø14 j6
TMZ80-2-55	750	2900	37	265	127	ø14 j6
TMZ80-2-70	1100	2900	37	280	127	ø14 j6
TMZ80-2-105	1500	2910	37	315	127	ø14 j6
JMZ80-2-105	1100	2890	37	315	127	ø14 j6
TMZ90-2-56	1000	2900	37	255	140	M20 x 1,5L
TMZ90-2-60	1200	2910	37	255	140	M20 x 1,5L
TMZ90-2-78	1500	2910	37	273	140	M20 x 1,5L
TMZ90-2-100	2200	2900	37	295	140	M20 x 1,5L
JMZ90-2-100	1200	2900	37	295	140	M20 x 1,5L

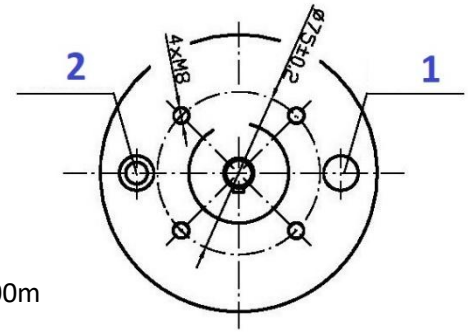

1. Sítko
2. Kabel H07RN případně H07BB-F, délky dle požadavku zákazníka od 0,7m až 100m